

# Neues Design – filigran und elegant für alle Glastüren!

**NEU**

**KG-F8**  
schmal

- ↓ Dichtungshöhe: 16 mm
- Glasdicke: 8 mm und VSG



**NEU**

**KG-S**  
schmal

- ↓ Dichtungshöhe: 16 mm
- Glasdicke: variabel



# Planet KG-S schmal → 11,5 x 38 mm | ↓ 16 mm | ≤ 48 dB

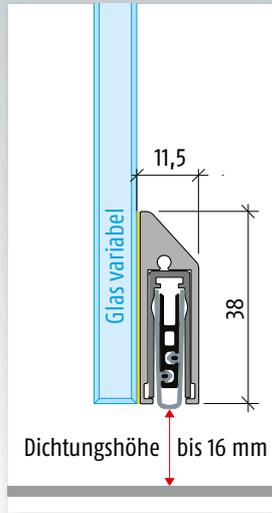



## Technische Daten

<b>Material des Profils</b>	Aluminium, → 11,5 x 38 mm, EV1 farblos oder ähnlich Niro matt eloxiert
<b>Dichtungsprofil</b>	hochwertiges Silikon oder hochwertiges selbstverlöschendes Silikon
<b>Dichtungshöhe</b>	bis maximal ↓ 16 mm
<b>Schalldämmwert</b>	bis ≤ 48 dB bei Luftabstand 7 mm; bis ≤ 47 dB bei Luftabstand 14 mm
<b>Hubregulierung</b>	am Auslösestift mit 3 mm Inbus-Schlüssel
<b>Lagerlängen</b>	459, 584, 709, 834, 959, 1084, 1209, 1334, 1459 mm
<b>Sonderlängen</b>	auf Anfrage bis 6000 mm, Schiebetüren bis 1600 mm
<b>Auslösung</b>	einseitig bandseitig
<b>Kürzbar</b>	max. 125 mm
<b>Befestigung</b>	zum Kleben
<b>Auflaufplättchen</b>	Edelstahl, zum Einschlagen, 20 x 20 mm
<b>Prüfzeugnisse</b>	auf Anfrage

\*Schnellmontage: durch die mitgelieferte Schraube ist die Dichtung im Handumdrehen montiert – ohne Wartezeiten!

# Planet KG-F8 schmal → 11,5 x 46 mm | ↓ 16 mm | ≤ 48 dB

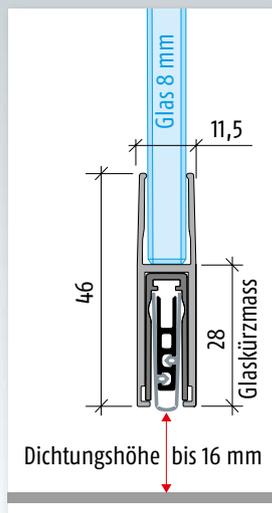

## Technische Daten

<b>Material des Profils</b>	Aluminium, → 11,5 x 46 mm, EV1 farblos oder ähnlich Niro matt eloxiert
<b>Dichtungsprofil</b>	hochwertiges Silikon oder hochwertiges selbstverlöschendes Silikon
<b>Dichtungshöhe</b>	bis maximal ↓ 16 mm
<b>Schalldämmwert</b>	bis ≤ 48 dB bei Luftabstand 7 mm; bis ≤ 47 dB bei Luftabstand 14 mm
<b>Hubregulierung</b>	am Auslösestift mit 3 mm Inbus-Schlüssel
<b>Lagerlängen</b>	459, 584, 709, 834, 959, 1084, 1209, 1334, 1459 mm
<b>Sonderlängen</b>	auf Anfrage bis 6000 mm, Schiebetüren bis 1600 mm
<b>Auslösung</b>	einseitig bandseitig
<b>Kürzbar</b>	max. 125 mm
<b>Befestigung</b>	zum Kleben
<b>Auflaufplättchen</b>	Edelstahl, zum Einschlagen, 20 x 20 mm
<b>Prüfzeugnisse</b>	auf Anfrage