

Joint à abaissement Planet

 **SWISS MADE**

Nouveau design – filigrane et élégant pour toutes les portes vitrées!

NOUVEAU

KG-F8
étroit

↓ Course: 16 mm
→ Epaisseur du verre:
8 mm et VSG

NOUVEAU

KG-S
étroit

↓ Course: 16 mm
→ Epaisseur du verre:
variable



Planet GDZ AG
Neustadtstrasse 2
CH-8317 Tagelswangen /ZH
Suisse

Tél. +41 43 266 22 22
Fax +41 43 266 22 23
mail@planet.ag
www.planet.ag

 **Planet** ^{swiss} [®] **70** JAHRE
YEARS
ANS
Nous rendons les portes étanches

Planet KG-S étroit

→ 11,5 x 38 mm | ↓ 16 mm | ≤ 48 dB



SON dB



FUMÉE RD



FEU FH



POUSSIÈRE



ÉNERGIE



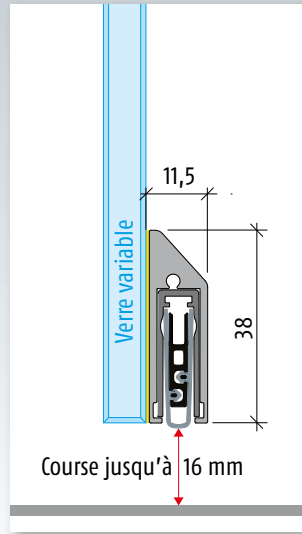

PLAN



ONDULEUX



7 ANS DE GARANTIE

MPA NRW
Musterprüfprogramm Nachbau-Verfahren
geprüft und überwacht
Nr.: 12.5742.01ift
ROSENHEIM

Spécifications techniques

Matériel du profil	aluminium, → 11,5 x 38 mm, oxydée incolore EVI ou similaire à Niro mat oxydé
Profil d'étanchéité	silicone de qualité supérieure ou silicone de qualité supérieure auto-extinctrice
Hauteur d'étanchéité	jusqu'à ↓ 16 mm
Valeur d'isolation acoustique	jusqu'à ≤ 48 dB avec fente d'aération au sol de 7 mm; jusqu'à ≤ 47 dB avec fente d'aération au sol de 14 mm
Réglage de le course	au bouton de déclenchement avec clé Inbus 3 mm
Longueurs en stock	459, 584, 709, 834, 959, 1084, 1209, 1334, 1459 mm
Longueurs spéciales	sur demande jusqu'à 6000 mm, portes coulissantes jusqu'à 1600 mm
Déclenchement	unilatéral côté gond
Peut être raccourci	max. 125 mm
Fixation	à coller
Plaque d'appui	inox, à enfoncer, 20 x 20 mm
Certificats de test	sur demande

*Installation rapide: avec la vis vous pouvez fixer le joint en peu de temps - sans délais!

Planet KG-F8 étroit

→ 11,5 x 46 mm | ↓ 16 mm | ≤ 48 dB



SON dB



FUMÉE RD



FEU FH



POUSSIÈRE



ÉNERGIE



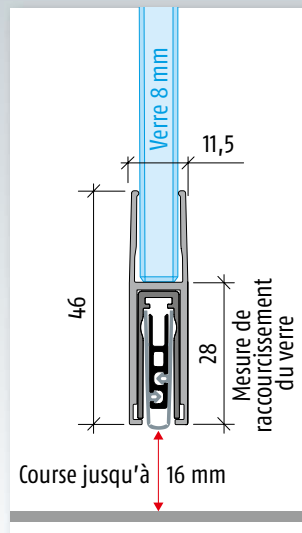

PLAN



ONDULEUX



7 ANS DE GARANTIE

MPA NRW
Musterprüfprogramm Nachbau-Verfahren
geprüft und überwacht
Nr.: 12.5742.01ift
ROSENHEIM

Spécifications techniques

Matériel du profil	aluminium, → 11,5 x 46 mm, oxydée incolore EVI ou similaire à Niro mat oxydé
Profil d'étanchéité	silicone de qualité supérieure ou silicone de qualité supérieure auto-extinctrice
Hauteur d'étanchéité	jusqu'à ↓ 16 mm
Valeur d'isolation acoustique	jusqu'à ≤ 48 dB avec fente d'aération au sol de 7 mm; jusqu'à ≤ 47 dB avec fente d'aération au sol de 14 mm
Réglage de le course	au bouton de déclenchement avec clé Inbus 3 mm
Longueurs en stock	459, 584, 709, 834, 959, 1084, 1209, 1334, 1459 mm
Longueurs spéciales	sur demande jusqu'à 6000 mm, portes coulissantes jusqu'à 1600 mm
Déclenchement	unilatéral côté gond
Peut être raccourci	max. 125 mm
Fixation	à coller
Plaque d'appui	inox, à enfoncer, 20 x 20 mm
Certificats de test	sur demande