


Réglage de la course des joints à abaissement Planet


Le bouton de commande aux portes à battants en tous cas côté gond, aux portes coulissantes côté serrure

Réglage fin:

en tournant le bouton de déclenchement avec un clé Inbus 3 mm

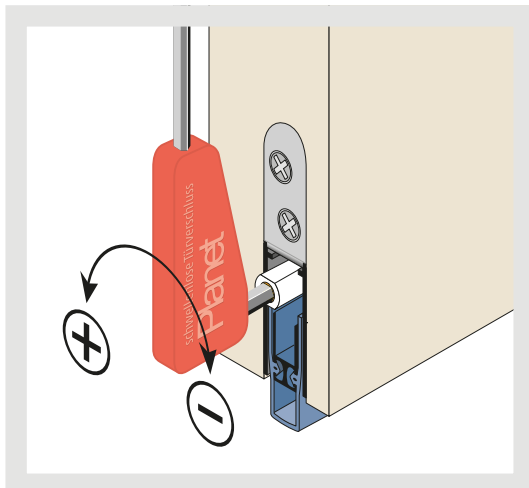

- ⊕ grande course, grand air de feuillure
- ⊖ petite course, petit air de feuillure

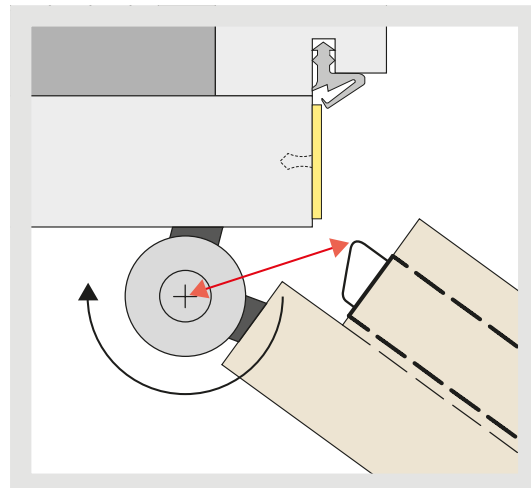

Réglage correct final du bouton de commande, la pointe est détournée du pivot du gond.

Prière d'observer! Réglage de la course jusqu'à la lèvres en silicone rend étanche le sol à porte fermée. Il faut en tous cas éviter une pression au sol. L'isolation acoustique maximale est atteinte lorsque le joint de porte inférieur est étanche à la lumière.

Tout simplement génial – le bouton de déclenchement Planet

